


BarrierGuard 600 T3W2

De onverankerde stalen barrier / NEN-EN 1317

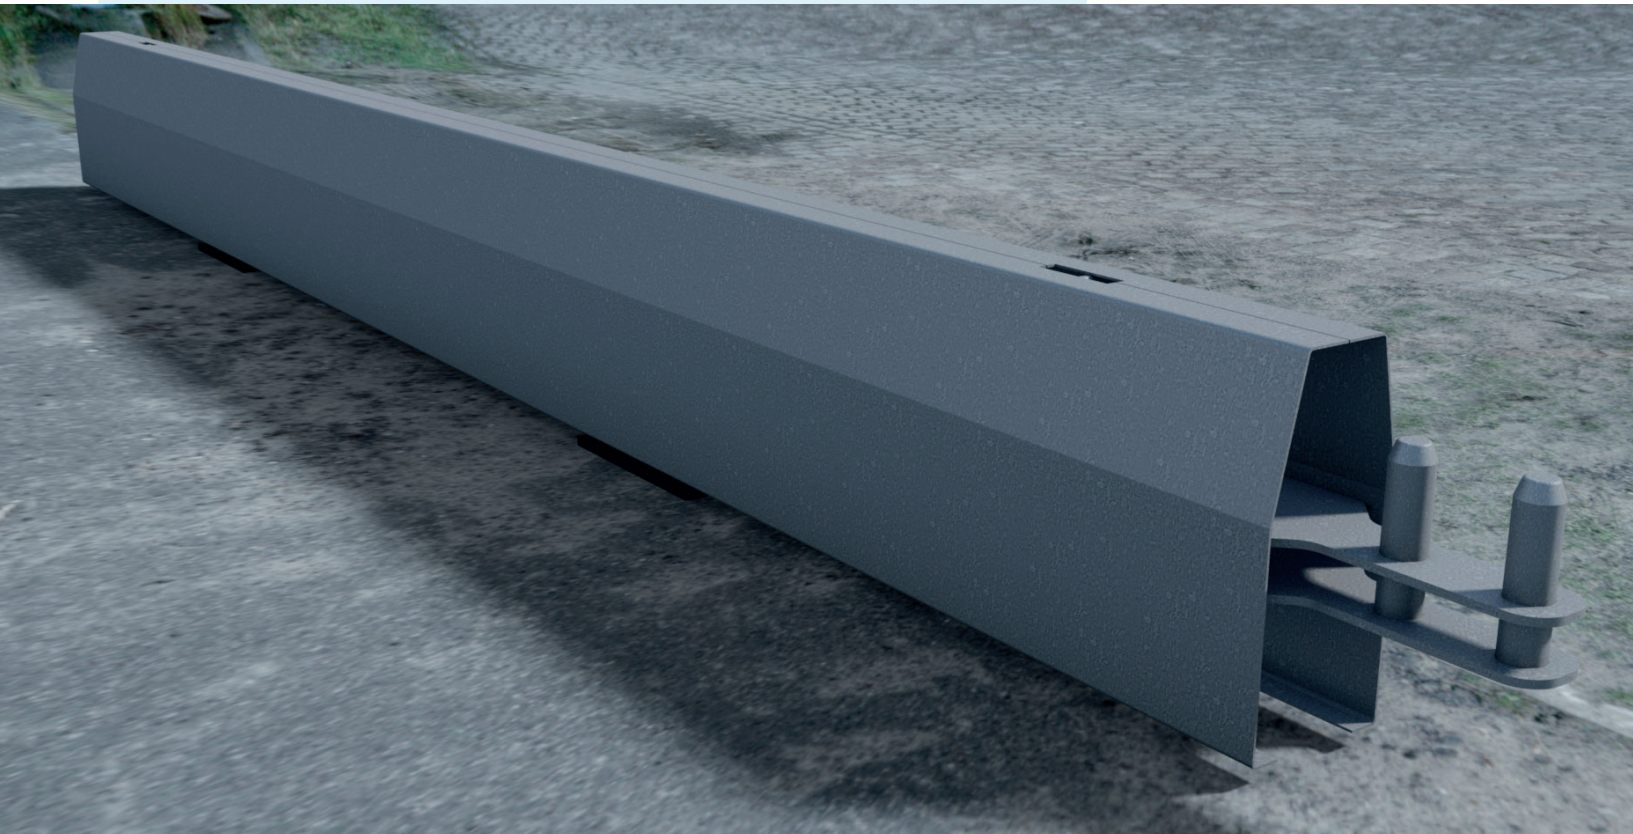

T3 barriers worden gebruikt voor het creëren van tijdelijke rijstroken. Door de smalle ontwerpwijze blijft zoveel mogelijk van de rijbaan behouden voor het verkeer. De T3 barriers zijn getest conform EN 1317-2.

De BG600 is een volgens de NEN-EN1317-2 geteste stalen barrier die geschikt is voor het snel afzetten van veilige tijdelijke rijstroken. De BG600 is getest op T3 niveau en heeft een werkende breedte van 0,8 (W2) en een zeer lage ASI waarde van 0,2 (A).




Door het unieke (patent in aanvraag) pen-gat koppelsysteem gaat koppelen razendsnel. Simpelweg de barrier over de vorige barrier laten zakken en klaar. We noemen dit "Drop & Go". Deze barrier kent dan ook geen losse onderdelen.

De BG600 is de meest robuuste en duurzame barrier op de markt. Dank zij de volledig stalen buitenkant is de kans op beschadigingen minimaal en is de levensduurverwachting > 20 jaar.

Door zijn slanke profiel van 25 cm wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Doordat er minder dan 100 meter opstellengte nodig is en verankering niet noodzakelijk is, is de barrier zeer flexibel inzetbaar.

De barrier staat op duurzame ge vulkaniseerde rubber voeten die de barrier goed op zijn plaats houden en ervoor zorgen dat regenwater weg kan spoelen.

Optie: reflectoren

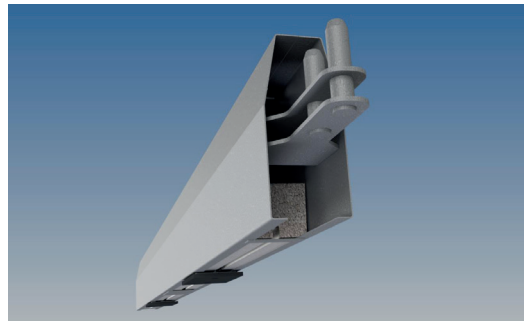

De voordelen op een rij:

- + T3 getest volgens EN 1317-2
- + W2, ASI 0,2 (A)
- + Drop & Go koppeling
- + Meest duurzame barrier op de markt
- + Meest robuuste barrier op de markt
- + Verankeren niet nodig
- + Internationaal geaccepteerd

BG600 - T3 barrier		
Test resultaten conform EN 1317-2		
Element lengte	6,0 m	
Prestatieklasse	T3	T1
Werkende breedte	0,8 (W2)	(W1)
ASI	0,2 (A)	
Systeemhoogte	0,60 m	
Systeembreedte	0,25 m	
Gewicht per element	870 kg (145kg/m)	
Geteste systeemlengte exclusief eindelementen	96 m	
Eindverankering benodigd	Nee	

Voor meer informatie of advies op maat over de toepassing van afschermingsvoorzieningen langs wegen kunt u contact opnemen met Laura Metaal Road Safety op +31 (0) 45 546 88 88, mail naar sales.roadsafety@laurametaal.nl of kijk op www.laurametaal.nl. Wij helpen u graag.